

UNDERWATER LIGHT

LED DC Light • DC Light Accessories • LED AC Light
Halogen Light • AC Light Accessories



HALOGEN UNDERWATER LIGHT



BPE100

TLGP50

TLFP50

AP100

BP100

CP100

LED DC UNDERWATER LIGHT - ABS , S/S FONT PLATE NICHELESS



HX17012

HX17018

HX260

HX333

R42

PLC22018

WH23018

WH28024

LED DC UNDERWATER LIGHT - S/S FONT PLATE / SLIM NICHELESS



SL1106

SL16010

SL23018

SL23025

SL28042

SLB1106

SLB16010

SLB23018

SLB23025

SLB28042

LED DC UNDERWATER LIGHT - ABS OR S/S FONT PLATE / SLIM NICHELESS



PSN1106

PSN16010

PSN23018

PSN28042

กรอบโคมสีใหม่ ใช้คู่กับดวงไฟรุ่น PSN



SAND BEIGE



SKY BLUE



ASH GRAY



OCEAN BLUE



EMERALD GREEN



WOOD BROWN



CLOUD WHITE



METAL GRAY

Stainless Steel 316

Customize Your Own Light

เลือกกรอบได้ 8 สี

NEW IN

LED DC UNDERWATER LIGHT - S/S BODY NICHE



HUG421

HUG521

HUG621

HUG653

HUG1189

HUG16527

HUG185

HUW330

RN9

RN18

RN36

LED AC UNDERWATER LIGHT - ABS , S/S FONT PLATE / NICHELESS



SA1106

SA16010

SA23018

SA23024

AH16018

AH20024

AH26030

LED UNDERWATER LIGHT - FOUNTAIN AND WATERFALL LIGHT



HUW703

HUW823

UW859

FT18

REPLACEMENT LIGHT FROM HALOGEN TO LED



PAL56

LIGHT ACCESSORIES



External Controller RF201

External Controller with WiFi LI-WL-D015 / 016

Electronic LED Driver

Amplifier

Amplifier

UNDERWATER LIGHT

SLIM LED Version 2

UNDERWATER LIGHT

ไฟใต้น้ำ Underwater Light ชนิด LED แบบแปะผนังรุ่น Slim Version 2 กรอบดวงโคม 2 Series : โคม ABS และโคม Stainless Steel ดีไซน์บางเฉียบ โคมหนาเพียง 8 มิลลิเมตร ช่วยเพิ่มสีสันให้สระว่ายน้ำดูทันสมัย



ทนทานขึ้น
เสริมกรอบด้วย PC
กันน้ำได้ดีมากขึ้น



New Color
Natural White



New Color
3-IN-1 White



บางเพียง 8 mm.



หลอด LED ช่วยประหยัดพลังงาน



กรอบดวงโคม 2 Series : โคม ABS และ
โคม Stainless Steel



เลือกได้ 2 แบบ DC และ AC



เปลี่ยนแสงสีได้หลากหลาย White, Warm White,
Blue, RGB, RGB+Warm White และสีใหม่
Natural White, 3-IN-1 White



เคลือบเรซิน + เสริม PC กันน้ำได้ดีมากขึ้น



มี 6 ขนาด :
6 วัตต์ / 10 วัตต์ / 18 วัตต์ /
24 วัตต์ / 25 วัตต์ / 42 วัตต์

COLOR OPTIONS



White Warm White Natural White 3-IN-1 White



Blue RGB RGB Warm White



ควบคุมง่าย
ผ่านรีโมทเดียว



ควบคุมผ่าน
"Tuya Smart"



ไฟใต้น้ำแบบแปะผนังรุ่น Slim Version 2 ที่มากับกรอบดวงโคม 2 Series : โคม ABS และโคม Stainless Steel มาพร้อมสีสันทันให้เลือกหลากหลาย มากถึง 8 เจดสี



หลอด LED ช่วยประหยัดพลังงานแบบ DC



มี 4 ขนาด : 6 วัตต์ / 10 วัตต์ / 18 วัตต์ / 42 วัตต์




กรอบดวงโคม 2 Series : โคม ABS และโคม Stainless Steel



เลือกกรอบได้มากถึง 8 สี
SAND BEIGE / SKY BLUE / ASH GRAY / OCEAN BLUE / EMERALD GREEN / WOOD BROWN / CLOUD WHITE / METAL GRAY (วัสดุ Stainless Steel)



เคลือบเรซิน + เสริม PC แบบขุ่น กันน้ำได้ดีมากขึ้น

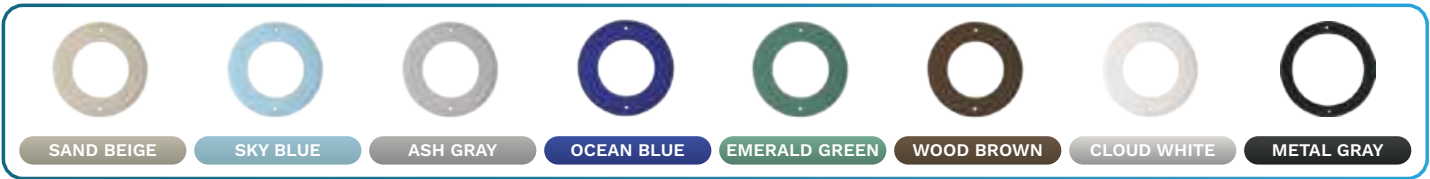

สีกรอบ	Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	วัสดุกรอบ	กำลังไฟ (W)
SAND BEIGE	LI-WL-110SAND BEIGE	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160SAND BEIGE	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230SAND BEIGE	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280SAND BEIGE	Ø 280 mm	ABS	42W
SKY BLUE	LI-WL-110SKY BLUE	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160SKY BLUE	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230SKY BLUE	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280SKY BLUE	Ø 280 mm	ABS	42W
ASH GRAY	LI-WL-110ASH GRAY	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160ASH GRAY	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230ASH GRAY	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280ASH GRAY	Ø 280 mm	ABS	42W
OCEAN BLUE	LI-WL-110OCEAN BLUE	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160OCEAN BLUE	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230OCEAN BLUE	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280OCEAN BLUE	Ø 280 mm	ABS	42W
EMERALD GREEN	LI-WL-110EMERALD GREEN	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160EMERALD GREEN	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230EMERALD GREEN	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280EMERALD GREEN	Ø 280 mm	ABS	42W
WOOD BROWN	LI-WL-110WOOD BROWN	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160WOOD BROWN	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230WOOD BROWN	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280WOOD BROWN	Ø 280 mm	ABS	42W
CLOUD WHITE	LI-WL-110CLOUD WHITE	Ø 110 mm	ABS	6W
	LI-WL-160CLOUD WHITE	Ø 160 mm	ABS	10W
	LI-WL-230CLOUD WHITE	Ø 230 mm	ABS	18W
	LI-WL-280CLOUD WHITE	Ø 280 mm	ABS	42W
METAL GRAY	LI-WL-110METAL GRAY	Ø 110 mm	Stainless Steel	6W
	LI-WL-160METAL GRAY	Ø 160 mm	Stainless Steel	10W
	LI-WL-230METAL GRAY	Ø 230 mm	Stainless Steel	18W
	LI-WL-280METAL GRAY	Ø 280 mm	Stainless Steel	42W

ค่า K หรือ อุณหภูมิของแสง (Color Temperature)

เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับสระว่ายน้ำ

แสงวอร์มไวท์ (Warm White)

2,700-3,000 K

แสงให้ความอบอุ่น ให้แสงนวลตา สีของไฟจะออกไปทางส้มนวล แสงให้บรรยากาศของความอบอุ่น ฟอนคลาย โรแมนติก เหมาะสำหรับสระสปา หรือสถานที่พักผ่อน

แสงโทนธรรมชาติ (Natural White)

4,000 K

แสงให้สีที่สะท้อนกับวัตถุนั้นดูเข้มข้น ช่วยทำให้ดูสวยงามมากขึ้นมีความอบอุ่น ให้ความรู้สึกที่สบายตา

แสงไวท์ (White)


6,000 - 6,500 K

แสงไฟให้ความสว่างสูงชัดเจนและให้ความรู้สึกที่กระปรี้กระเปร่า สามารถนำไปใช้กับสระเพื่อการกีฬา และสระที่ต้องการแสงในการมองเห็นที่ชัดเจน



องศาและระยะการส่องสว่าง

SLIM LED Version 2

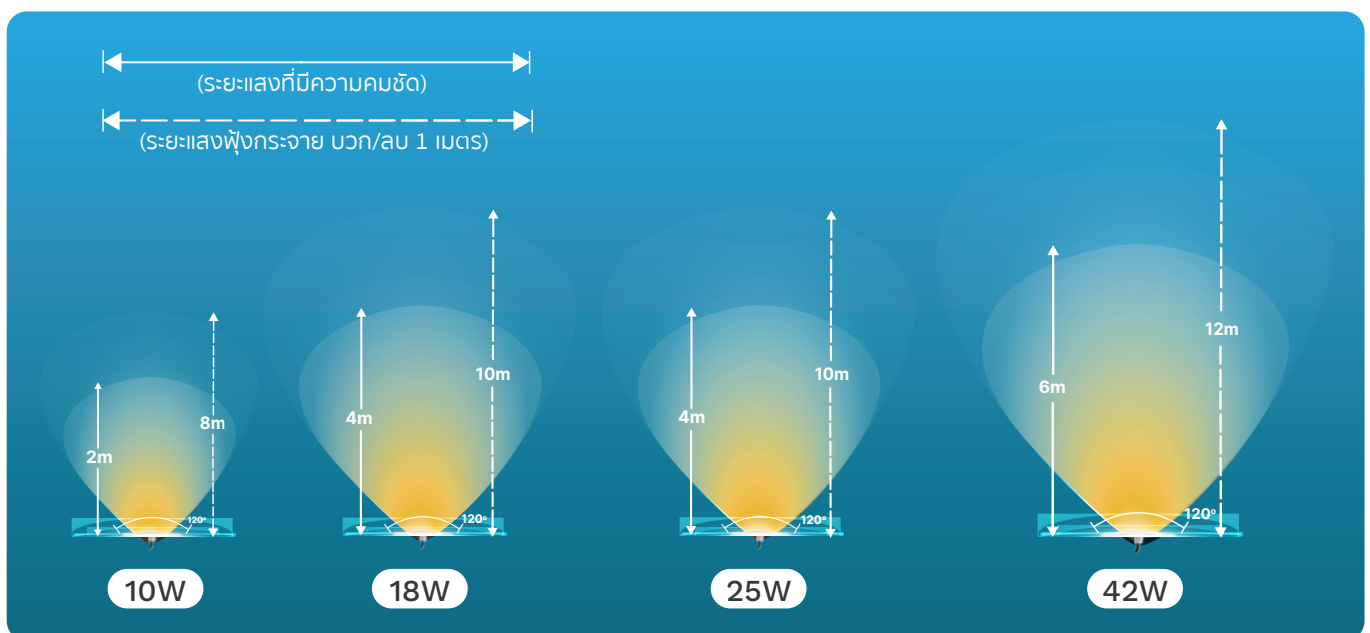


Series	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V)	สี (Color)	Color Temperature (K)	ค่าความสว่าง (Lumen)	จำนวนคอร์ (Cores)
กรอบ ABS และ Stainless Steel	10W	12V DC	White	6,000-6,500 K	1049	2
	10W	12V DC	Warm White	2,700-3,000 K	819	2
	10W	12V DC	Blue	-	165	2
	10W	12V DC	RGB	-	571	4
	10W	12V DC	RGB+Warm White	-	878	5
	18W	12V DC	White	6,000-6,500 K	1618	2
	18W	12V DC	Warm White	2,700-3,000 K	1493	2
	18W	12V DC	Blue	-	232	2
	18W	12V DC	RGB	-	879	4
	18W	12V DC	RGB+Warm White	-	987	5
	25W	12V DC	White	6,000-6,500 K	2113	2
	25W	12V DC	Warm White	2,700-3,000 K	2229	2
	25W	12V DC	Blue	-	272	2
	25W	12V DC	RGB	-	951	4
	25W	12V DC	RGB+Warm White	-	1344	5
	42W	12V DC	White	6,000-6,500 K	3584	2
	42W	12V DC	Warm White	2,700-3,000 K	3752	2
	42W	12V DC	Blue	-	580	2
	42W	12V DC	RGB	-	2027	4
42W	12V DC	RGB+Warm White	-	2537	5	

Series	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V)	สี (Color)	Color Temperature (K)	ค่าความสว่าง (Lumen)	จำนวนคอร์ (Cores)
กรอบ ABS และ Stainless Steel	6W	12V AC	RGB	-	253	2
	6W	12V AC	Warm White	2,700-3,000 K	590	2
	6W	12V AC	Natural White	4,000 K	623	2
	6W	12V AC	White	6,000-6,500 K	504	2
	6W	12V AC	Blue	-	85	2
	6W	12V AC	RGB+Warm White	-	389	2
	10W	12V AC	RGB	-	415	2
	10W	12V AC	Warm White	2,700-3,000 K	1062	2
	10W	12V AC	Natural White	4,000 K	1128	2
	10W	12V AC	White	6,000-6,500 K	933	2
	10W	12V AC	Blue	-	156	2
	10W	12V AC	RGB+Warm White	-	635	2
	18W	12V AC	RGB	-	792	2
	18W	12V AC	Warm White	2,700-3,000 K	2097	2
	18W	12V AC	Natural White	4,000 K	2050	2
	18W	12V AC	White	6,000-6,500 K	1698	2
	18W	12V AC	Blue	-	308	2
	18W	12V AC	RGB+Warm White	-	1118	2
	24W	12V AC	RGB	-	1145	2
	24W	12V AC	Warm White	2,700-3,000 K	2380	2
	24W	12V AC	Natural White	4,000 K	2290	2
24W	12V AC	White	6,000-6,500 K	2180	2	
24W	12V AC	Blue	-	412	2	
24W	12V AC	RGB+Warm White	-	1536	2	

UNDERWATER LIGHT



DIMENSION

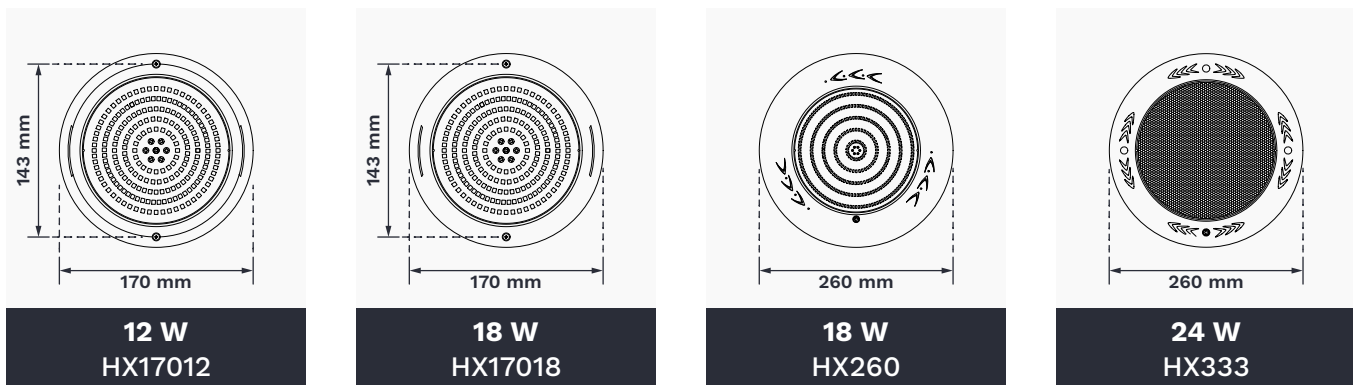


Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-TL-HX1701201	Ø 170 mm	12	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HX1701202	Ø 170 mm	12	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX1701203	Ø 170 mm	12	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX1701205	Ø 170 mm	12	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-TL-HX1701801	Ø 170 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HX1701802	Ø 170 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX1701803	Ø 170 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX1701805	Ø 170 mm	18	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-TL-HX26001	Ø 260 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HX26002	Ø 260 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX26003	Ø 260 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX33301	Ø 260 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HX33302	Ø 260 mm	24	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HX33303	Ø 260 mm	24	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4

UNDERWATER LIGHT



DIMENSION

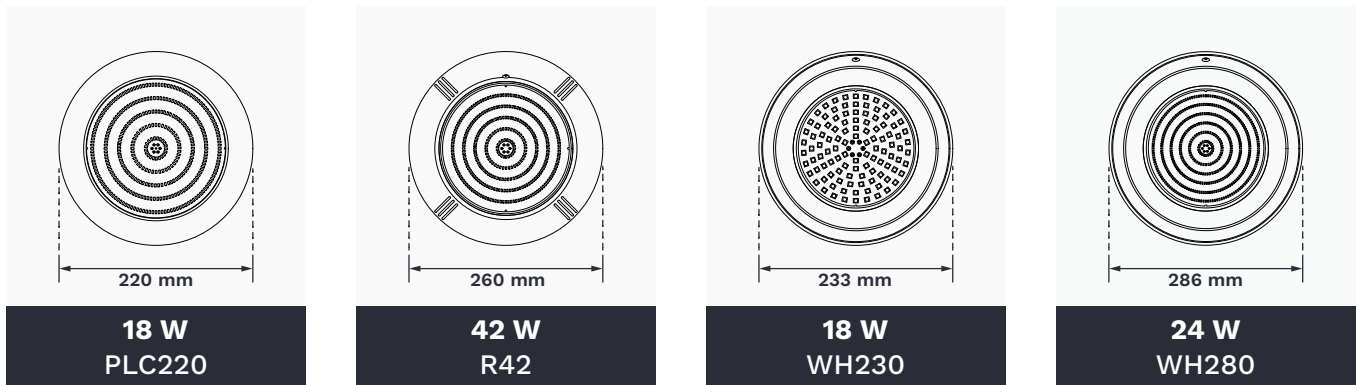


Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-TL-PLC2201801	Ø 220 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-PLC2201802	Ø 220 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-PLC2201803	Ø 220 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-R42RGB	Ø 260 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-R42WW	Ø 260 mm	42	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-R42W	Ø 260 mm	42	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-WH2301802	Ø 233 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-WH2301803	Ø 233 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-WH2301804	Ø 233 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-HX-TL-WH2802401	Ø 286 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-WH2802402	Ø 286 mm	24	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-WH2802403	Ø 286 mm	24	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4

UNDERWATER LIGHT



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

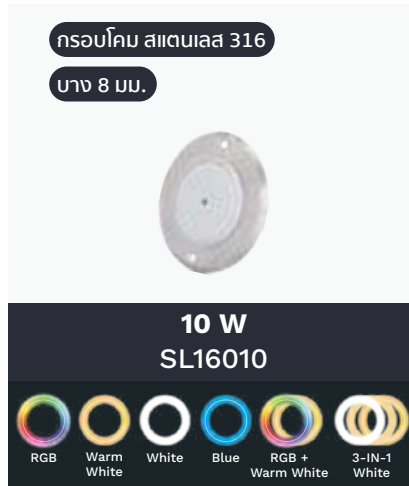

* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box




* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

DIMENSION




Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-WL-SL1106W	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SL1106WW	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SL1106B	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SL1106RGB	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SL1106RGBWW	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-TW1106	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	3-IN-1 White	4	4
LI-WL-SL16010W	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SL16010WW	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SL16010B	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SL16010RGB	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SL16010RGBWW	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-TW16010	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	3-IN-1 White	4	4
LI-WL-SL23018W	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SL23018WW	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SL23018B	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SL23018RGB	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SL23018RGBWW	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-TW23018	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	3-IN-1 White	4	4

UNDERWATER LIGHT

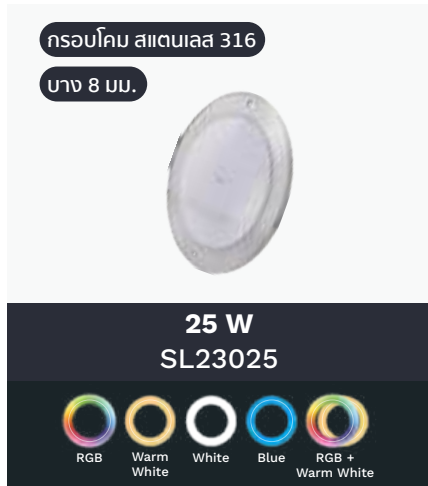

* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

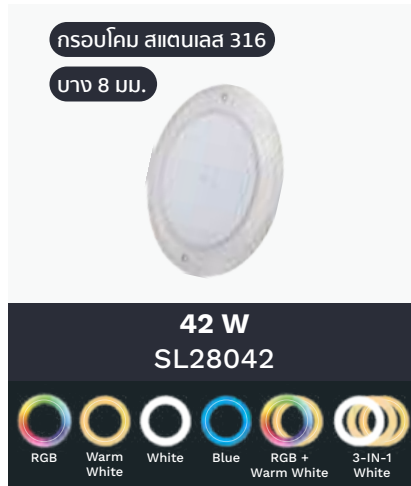

* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

DIMENSION



Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-WL-SL23025W	Ø 230 mm	25	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SL23025WW	Ø 230 mm	25	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SL23025B	Ø 230 mm	25	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SL23025RGB	Ø 230 mm	25	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SL23025RGBWW	Ø 230 mm	25	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-SL28042W	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SL28042WW	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SL28042B	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SL28042RGB	Ø 280 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SL28042RGBWW	Ø 280 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-TW28042	Ø 280 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	3-IN-1 White	4	4
LI-WL-SLB1106W	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SLB1106WW	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SLB1106B	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SLB1106RGB	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SLB1106RGBWW	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4

UNDERWATER LIGHT

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



10 W
SLB16010



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



18 W
SLB23018



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



25 W
SLB23025



* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.




42 W
SLB28042




* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

DIMENSION




160 mm

10 W
SLB16010




230 mm

18 W
SLB23018



230 mm

25 W
SLB23025



280 mm





42 W
SLB28042

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-WL-SLB16010W	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SLB16010WW	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SLB16010B	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SLB16010RGB	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SLB16010RGBWW	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-SLB23018W	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SLB23018WW	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SLB23018B	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SLB23018RGB	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SLB23018RGBWW	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-SLB23025W	Ø 230 mm	25	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SLB23025WW	Ø 230 mm	25	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SLB23025B	Ø 230 mm	25	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SLB23025RGB	Ø 230 mm	25	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SLB23025RGBWW	Ø 230 mm	25	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4
LI-WL-SLB28042W	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-SLB28042WW	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-SLB28042B	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-WL-SLB28042RGB	Ø 280 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-WL-SLB28042RGBWW	Ø 280 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มโวลท์	5	4

UNDERWATER LIGHT

<p>กรอบโคม ABS</p>  <p>NEW IN</p> <p>6 W PSN1106</p>  <p>Warm White White RGB 3 in 1</p> <p>* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box</p>	<p>กรอบโคม ABS</p>  <p>NEW IN</p> <p>10 W PSN16010</p>  <p>Warm White White RGB 3 in 1</p> <p>* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box</p>	<p>กรอบโคม ABS</p>  <p>NEW IN</p> <p>18 W PSN23018</p>  <p>Warm White White RGB 3 in 1</p> <p>* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box</p>	<p>กรอบโคม ABS</p>  <p>NEW IN</p> <p>42 W PSN28042</p>  <p>Warm White White RGB 3 in 1</p> <p>* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box</p>
---	---	---	---

DIMENSION

 <p>110 mm</p> <p>6 W PSN1106</p>	 <p>160 mm</p> <p>10 W PSN16010</p>	 <p>230 mm</p> <p>18 W PSN23018</p>	 <p>280 mm</p> <p>42 W PSN28042</p>
--	--	---	--

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-WL-PSN1106WW	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-PSN1106W	Ø 110 mm	6	12	สีขาว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-PSN1106RGB3N1	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-WL-PSN16010WW	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-PSN16010W	Ø 160 mm	10	12	สีขาว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-PSN16010RGB3N1	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-WL-PSN23018WW	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-PSN23018W	Ø 230 mm	18	12	สีขาว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-PSN23018RGB3N1	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-WL-PSN28042WW	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-PSN28042W	Ø 280 mm	42	12	สีขาว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-PSN28042RGB3N1	Ø 280 mm	42	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4

*เฉพาะดวงไฟ ไม่รวมกรอบ และเลือกกรอบโคมได้ที่หน้า 88

SLIM V.2 UNDERWATER LIGHT กรอบคอมสีใหม่ ใช้คู่กับดวงไฟรุ่น PSN (หน้า 87)

CUSTOMIZE YOUR OWN LIGHT เลือกกรอบได้ 8 สี **NEW IN**



SAND BEIGE



SKY BLUE



ASH GRAY



OCEAN BLUE



EMERALD GREEN



WOOD BROWN




CLOUD WHITE



METAL GRAY Stainless Steel 316



สีกรอบ	Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟ (W)	วัสดุกรอบ
SAND BEIGE 	LI-WL-110SAND BEIGE	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160SAND BEIGE	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230SAND BEIGE	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280SAND BEIGE	Ø 280 mm	42	ABS
SKY BLUE 	LI-WL-110SKY BLUE	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160SKY BLUE	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230SKY BLUE	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280SKY BLUE	Ø 280 mm	42	ABS
ASH GRAY 	LI-WL-110ASH GRAY	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160ASH GRAY	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230ASH GRAY	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280ASH GRAY	Ø 280 mm	42	ABS
OCEAN BLUE 	LI-WL-110OCEAN BLUE	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160OCEAN BLUE	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230OCEAN BLUE	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280OCEAN BLUE	Ø 280 mm	42	ABS
EMERALD GREEN 	LI-WL-110EMERALD GREEN	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160EMERALD GREEN	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230EMERALD GREEN	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280EMERALD GREEN	Ø 280 mm	42	ABS
WOOD BROWN 	LI-WL-110WOOD BROWN	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160WOOD BROWN	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230WOOD BROWN	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280WOOD BROWN	Ø 280 mm	42	ABS
CLOUD WHITE 	LI-WL-110CLOUD WHITE	Ø 110 mm	6	ABS
	LI-WL-160CLOUD WHITE	Ø 160 mm	10	ABS
	LI-WL-230CLOUD WHITE	Ø 230 mm	18	ABS
	LI-WL-280CLOUD WHITE	Ø 280 mm	42	ABS
METAL GRAY 	LI-WL-110METAL GRAY	Ø 110 mm	6	Stainless Steel
	LI-WL-160METAL GRAY	Ø 160 mm	10	Stainless Steel
	LI-WL-230METAL GRAY	Ø 230 mm	18	Stainless Steel
	LI-WL-280METAL GRAY	Ø 280 mm	42	Stainless Steel

UNDERWATER LIGHT





<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p> <p>แบบฝังโครงสร้างส:</p>  <p>1 W HUG421</p>  <p>Warm White White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p> <p>แบบฝังโครงสร้างส:</p>  <p>1 W HUG521</p>  <p>Warm White White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p> <p>แบบฝังโครงสร้างส:</p>  <p>3 W HUG623</p>  <p>Warm White White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 316</p> <p>แบบฝังโครงสร้างส:</p>  <p>3 W HUG653</p>  <p>RGB Warm White White</p>
--	--	--	--

DIMENSION





 <p>42 mm</p> <p>1 W HUG421</p>	 <p>52 mm</p> <p>1 W HUG521</p>	 <p>62 mm</p> <p>3 W HUG623</p>	 <p>65 mm</p> <p>3 W HUG653</p>
--	--	---	--

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-TL-HUG42102	Ø 42 mm	1	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG42103	Ø 42 mm	1	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG52102	Ø 52 mm	1	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG52103	Ø 52 mm	1	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG62302	Ø 62 mm	3	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG62303	Ø 62 mm	3	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG65301	Ø 65 mm	3	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HUG65302	Ø 65 mm	3	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG65303	Ø 65 mm	3	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4

UNDERWATER LIGHT

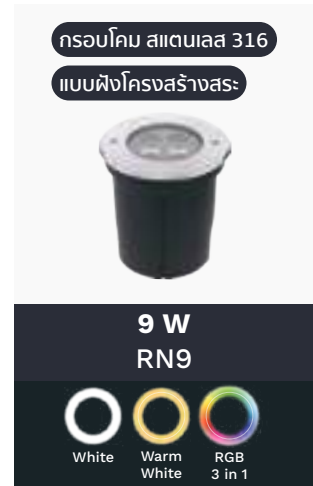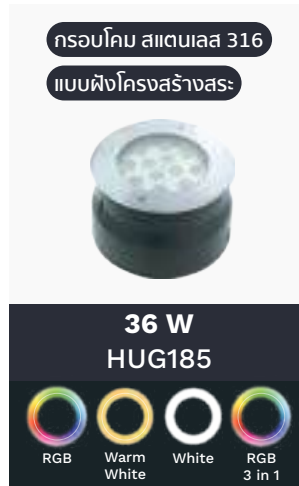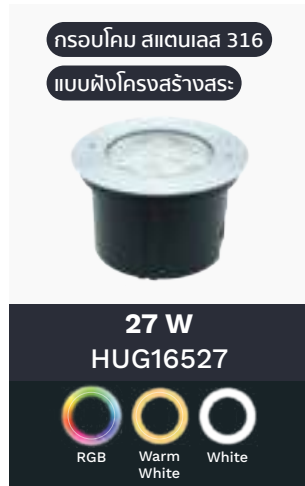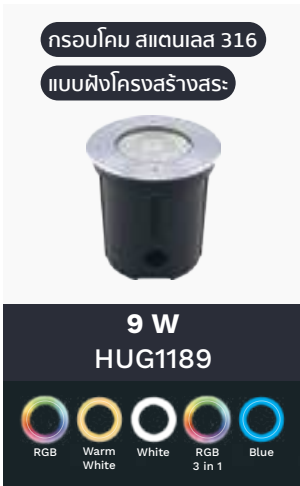

DIMENSION

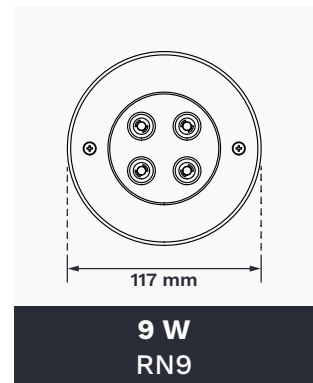
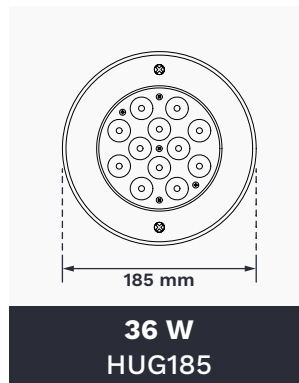
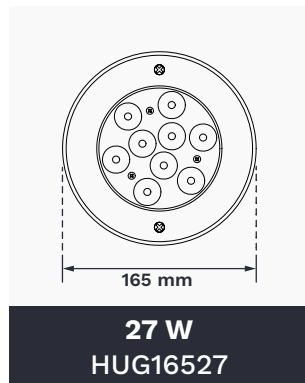
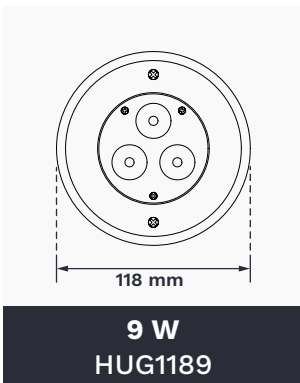


Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-TL-HUG118901	Ø 118 mm	9	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HUG118902	Ø 118 mm	9	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG118903	Ø 118 mm	9	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG118904	Ø 118 mm	9	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-HX-TL-HUG118905	Ø 118 mm	9	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-TL-HUG1652701	Ø 165 mm	27	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HUG1652702	Ø 165 mm	27	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG1652703	Ø 165 mm	27	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG18501	Ø 185 mm	36	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HUG18502	Ø 185 mm	36	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG18503	Ø 185 mm	36	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUG18504	Ø 185 mm	36	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-WL-RN9W	Ø 117 mm	9	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-RN9WW	Ø 117 mm	9	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-RN9RGB3N1	Ø 117 mm	9	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4

UNDERWATER LIGHT






<p>กรอบโคม สแตนเลส 316</p> <p>แบบฝังโครงสร้าง:</p>  <p>18 W RN18</p> <p>White Warm White RGB 3 in 1</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 316</p> <p>แบบฝังโครงสร้าง:</p>  <p>36 W RN36</p> <p>White Warm White RGB 3 in 1</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 316</p> <p>แบบฝังโครงสร้าง:</p>  <p>18 W HUW330</p> <p>RGB Warm White White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p> <p>แบบขายึด</p>  <p>3 W HUW703</p> <p>Warm White White</p>
---	---	---	---

DIMENSION




 <p>160 mm</p> <p>18 W RN18</p>	 <p>186 mm</p> <p>36 W RN36</p>	 <p>60 mm 330 mm</p> <p>18 W HUW330</p>	 <p>74 mm 101 mm</p> <p>3 W HUW703</p>
--	--	---	---

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-WL-RN18W	Ø 160 mm	18	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-RN18WW	Ø 160 mm	18	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-RN18RGB3N1	Ø 160 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-WL-RN36W	Ø 186 mm	36	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-WL-RN36WW	Ø 186 mm	36	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-WL-RN36RGB3N1	Ø 186 mm	36	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4
LI-HX-TL-HUW33001	Ø 330 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HUW33002	Ø 330 mm	18	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-HX-TL-HUW33003	Ø 330 mm	18	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4
LI-HX-TL-HUW70302	Ø 74 mm	3	12	สีขาว	แสงวอร์มโวลท์	2	4
LI-HX-TL-HUW70303	Ø 74 mm	3	12	สีขาว	แสงโวลท์	2	4

UNDERWATER LIGHT

<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p> <p>แบบขาชิด</p>  <p>3 W HUW823</p>  <p>RGB Warm White White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p> <p>แบบขาชิด</p>  <p>9 W UW859</p>  <p>RGB Warm White White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 316</p> <p>แบบขาชิด</p>  <p>18 W FT18</p>  <p>White Warm White RGB 3 in 1</p>
---	--	---

DIMENSION

 <p>3 W HUW823</p>	 <p>9 W UW859</p>	 <p>18 W FT18</p>
---	--	---

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) DC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-TL-HUW82301	Ø 92 mm	3	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-HUW82302	Ø 92 mm	3	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-HUW82303	Ø 92 mm	3	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-TL-UW85901	Ø 86 mm	9	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	4	4
LI-HX-TL-UW85902	Ø 86 mm	9	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-TL-UW85903	Ø 86 mm	9	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-FT18W	Ø 128 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-WL-FT18WW	Ø 128 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-WL-FT18RGB3N1	Ø 128 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB 3 in 1	4	4



PAL56

JESTA

หลอดไฟ LED สำหรับเปลี่ยนแทนหลอดไฟฮาโลเจน 300W

Model Code	Description
LI-HX-TL-P56SMD01	หลอดไฟ LED 24W / 12V DC / 4 คอรั / เปลี่ยนสีได้ / RGB
LI-HX-TL-P56SMD02	หลอดไฟ LED 24W / 12V DC / 2 คอรั / สีเดียว / แสงวอร์มไวท์
LI-HX-TL-P56SMD03	หลอดไฟ LED 24W / 12V DC / 2 คอรั / สีเดียว / แสงไวท์



Electronic LED Driver

JESTA

อุปกรณ์แปลงกระแสสำหรับไฟ LED

Model Code	Description
LI-HX-20W	ตัวแปลงกระแส DC ขนาด 20W / 12V/DC (AC in / DC out)
LI-HX-60W	ตัวแปลงกระแส DC ขนาด 60W / 12V/DC (AC in / DC out)
LI-HX-100W	ตัวแปลงกระแส DC ขนาด 100W / 12V/DC (AC in / DC out)
LI-HX-200W	ตัวแปลงกระแส DC ขนาด 200W / 12V/DC (AC in / DC out)



External Controller RF201

JESTA

อุปกรณ์สำหรับควบคุมไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้พร้อมรีโมท

Model Code	Description
LI-HX-RF201	กล่องควบคุม DC12V/3 Channel พร้อมรีโมทควบคุม



External Controller with WiFi

JESTA

อุปกรณ์สำหรับควบคุมไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้พร้อมรีโมท

Model Code	Description
LI-HX-D015	กล่องควบคุม DC12V/3 Channel พร้อมรีโมทควบคุม + Tuya App สำหรับไฟ RGB
LI-WL-D016	กล่องควบคุม DC12V/4 Channel พร้อมรีโมทควบคุม + Tuya App สำหรับไฟ RGBWW



Amplifier

JESTA

ตัวขยายสัญญาณสำหรับไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้

Model Code	Description
LI-HX-WPAMP	ตัวขยายสัญญาณสำหรับไฟ RGB



Amplifier

JESTA

ตัวขยายสัญญาณสำหรับไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้

Model Code	Description
LI-HX-WPAMP10A3	ตัวขยายสัญญาณสำหรับไฟ RGB *10A
LI-WL-AMPRGBWW	ตัวขยายสัญญาณสำหรับไฟ RGBWW *10A



Junction Box

อุปกรณ์เก็บสายไฟ

Model Code	Description
LI-THS-MIXED-DEX(S)	ชุดกล่องเก็บสายไฟ ABS

UNDERWATER LIGHT

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



NEW IN

6 W
SA1106



RGB Warm White Natural White Blue RGB + Warm White

* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



NEW IN


10 W
SA16010



RGB Warm White Natural White Blue RGB + Warm White

* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



NEW IN

18 W
SA23018



RGB Warm White Natural White Blue RGB + Warm White

* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

กรอบโคม สแตนเลส 316
บาง 8 มม.



NEW IN


24 W
SA23024



RGB Warm White Natural White Blue RGB + Warm White


* ต้องมีการติดตั้ง Junction Box

DIMENSION




110 mm

6 W
SA1106




160 mm

10 W
SA16010



230 mm

18 W
SA23018



230 mm


24 W
SA23024

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-SA1106RGB	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-SA1106WW	Ø 110 mm	6	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA1106N	Ø 110 mm	6	12	สีเดียว	แสงโทนสีธรรมชาติ	2	4
LI-HX-SA1106W	Ø 110 mm	6	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-SA1106B	Ø 110 mm	6	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-SA1106RGBWW	Ø 110 mm	6	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA16010RGB	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-SA16010WW	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA16010N	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงโทนสีธรรมชาติ	2	4
LI-HX-SA16010W	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-SA16010B	Ø 160 mm	10	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-SA16010RGBWW	Ø 160 mm	10	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA23018RGB	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-SA23018WW	Ø 230 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA23018N	Ø 230 mm	18	12	สีเดียว	แสงโทนสีธรรมชาติ	2	4
LI-HX-SA23018W	Ø 230 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-SA23018B	Ø 230 mm	18	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-SA23018RGBWW	Ø 230 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA23024RGB	Ø 230 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-SA23024WW	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-SA23024N	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงโทนสีธรรมชาติ	2	4
LI-HX-SA23024W	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-SA23024B	Ø 230 mm	24	12	สีเดียว	แสงสีฟ้า	2	4
LI-HX-SA23024RGBWW	Ø 230 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB+วอร์มไวท์	2	4

UNDERWATER LIGHT



DIMENSION




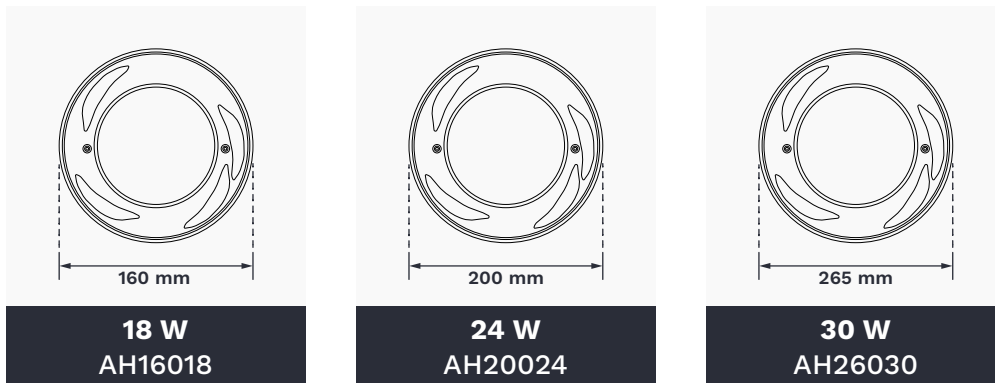


Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี	จำนวนคอร์	ความยาวสาย (m)
LI-HX-AH16018RGB	Ø 160 mm	18	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-AH16018WW	Ø 160 mm	18	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-AH16018W	Ø 160 mm	18	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-AH20024RGB	Ø 200 mm	24	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-AH20024WW	Ø 200 mm	24	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-AH20024W	Ø 200 mm	24	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4
LI-HX-AH26030RGB	Ø 265 mm	30	12	เปลี่ยนสีได้	RGB	2	4
LI-HX-AH26030WW	Ø 265 mm	30	12	สีเดียว	แสงวอร์มไวท์	2	4
LI-HX-AH26030W	Ø 265 mm	30	12	สีเดียว	แสงไวท์	2	4

UNDERWATER LIGHT


<p>กรอบโคม ABS HAYWARD We Build Better.</p>  <p>100 W 3640</p>  <p>Warm White</p>	<p>กรอบโคม สแตนเลส 304</p>  <p><i>Pre-Order</i></p> <p>100 W BPE100</p>  <p>Warm White</p>	<p>กรอบโคม ABS</p>  <p>100 W AP100</p>  <p>Warm White</p>	<p>กรอบโคม ABS</p>  <p>36 W BP100</p>  <p>Warm White</p>
--	--	--	--

DIMENSION


 <p>280 mm</p> <p>100 W 3640</p>	 <p>228 mm</p> <p>100 W BPE100</p>	 <p>260 mm</p> <p>100 W AP100</p>	 <p>260 mm</p> <p>100 W BP100</p>
--	--	--	---

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี	ความยาวสาย (m)
LI-HA-3640	Ø 280 mm	100	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	3.2
LI-SL-WL-BPE100	Ø 228 mm	100	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	4
LI-JT-TL-AP100	Ø 260 mm	100	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	4
LI-JT-TL-BP100	Ø 260 mm	100	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	4

UNDERWATER LIGHT

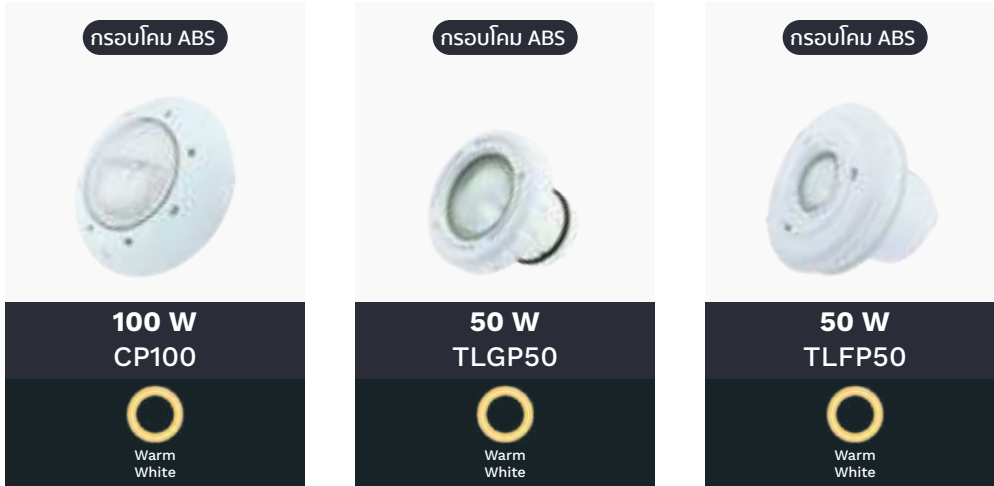

DIMENSION

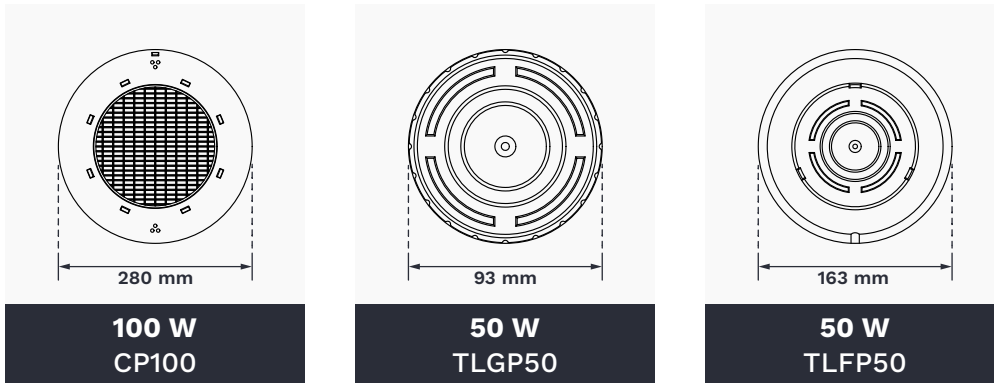

Model Code	เส้นผ่านศูนย์กลาง	กำลังไฟฟ้า (W)	แรงดันไฟฟ้า (V) AC	ลักษณะสี	สี	ความยาวสาย (m)
LI-JT-TL-CP100	Ø 280 mm	100	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	4
LI-JT-TLGP50	Ø 93 mm	50	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	4
LI-JT-01592840	ท่อร้อยสายไฟ PVC สำหรับไฟ TLGP50					
LI-JT-TLFP50	Ø 163 mm	50	12	สีขาว	แสงวอร์มไวท์	4



PAL56 **NEW IN**

JESTA

หลอดไฟ LED สำหรับเปลี่ยนแทนหลอดไฟฮาโลเจน 300W

Model Code	Description	Color
LI-HX-P56ACRGB	หลอดไฟ LED 24W / 12V AC / 2 คอรั / เปลี่ยนสีได้	RGB
LI-HX-P56ACWW	หลอดไฟ LED 24W / 12V AC / 2 คอรั / สีเดียว	แสงวอร์มไวท์
LI-HX-P56ACW	หลอดไฟ LED 24W / 12V AC / 2 คอรั / สีเดียว	แสงไวท์



PAL56 **NEW IN**

JESTA

หลอดไฟ HALOGEN 300W

Model Code	Description
LI-SL-PAR56300	หลอดไฟฮาโลเจน 300W / 12V AC / 2 คอรั



AC Transformer

หม้อแปลงสำหรับ ไฟกระจายน้ำแบบ AC

Model Code	Description
LI-TH-50W	หม้อแปลงไฟ 50W/12V
LI-TH-100W	หม้อแปลงไฟ 100W/12V
LI-TH-150W	หม้อแปลงไฟ 150W/12V
LI-TH-300W	หม้อแปลงไฟ 300W/12V
LI-TH-500W	หม้อแปลงไฟ 500W/12V
LI-TH-1000W	หม้อแปลงไฟ 1000W/12V



Remote Control for LED (AC 12 V)

JESTA

อุปกรณ์สำหรับควบคุมไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้

Model Code	Description
LI-HX-R1801	รีโมทคอนโทรลสำหรับไฟ RGB, RGBWW