

SULTAN SERİSİ

40 HP - 50 HP - 60 HP

DÜNYADA İLK

SÜPER SESSİZ - SÜPER VERİMLİ MÜTHİŞ DEBİ - KENDİNDEN EMİŞLİ

PERFECTLY SILENT - EXCELLENT EFFICIENCY-GREAT FLOW - SELF PRIMING

TERMOPLASTİK, EKSANTRİK SÜZGEÇLİ, SALYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR

THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER

1450 d/dak
rpm



EKSANTRİK SÜZGEÇ
ECCENTRIC PRE-FILTER



SÜPER MUKAVEMETLİ
TERMOPLASTİK ÇARK
SUPER-STRENGTH THERMOPLASTIC IMPELLER

ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 10 M.S.S FLOW 10 M.W.C	Trifaze Kod / Code
40	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	485 m ³ /saat m ³ /hour	PTF-400
50	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	510 m ³ /saat m ³ /hour	PTF-500
60	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	525 m ³ /saat m ³ /hour	PTF-600

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER




HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 10 M.S.S FLOW 10 M.W.C	Trifaze Kod / Code
40	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	500 m ³ /saat m ³ /hour	PT-400
50	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	525 m ³ /saat m ³ /hour	PT-500
60	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	540 m ³ /saat m ³ /hour	PT-600

✦ 50 HZ - 1450 d/dak.
rpm

- ✦ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- Δ 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 devir/dakika
Electrical Connection; (3 ph- Δ 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 rpm
- ✦ Y / Δ - Bağlantı (3 Sn Y çalışacak sonra Δ' e geçecek)
Y / Δ - Connection (3 Sec. work Y then go to Δ)
- ✦ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


SÜPER SESSİZ 40 - 50 - 60 HP PERFORMANS EĞRİLERİ PERFECTLY SILENT 40 - 50 - 60 HP PERFORMANCE RANGE

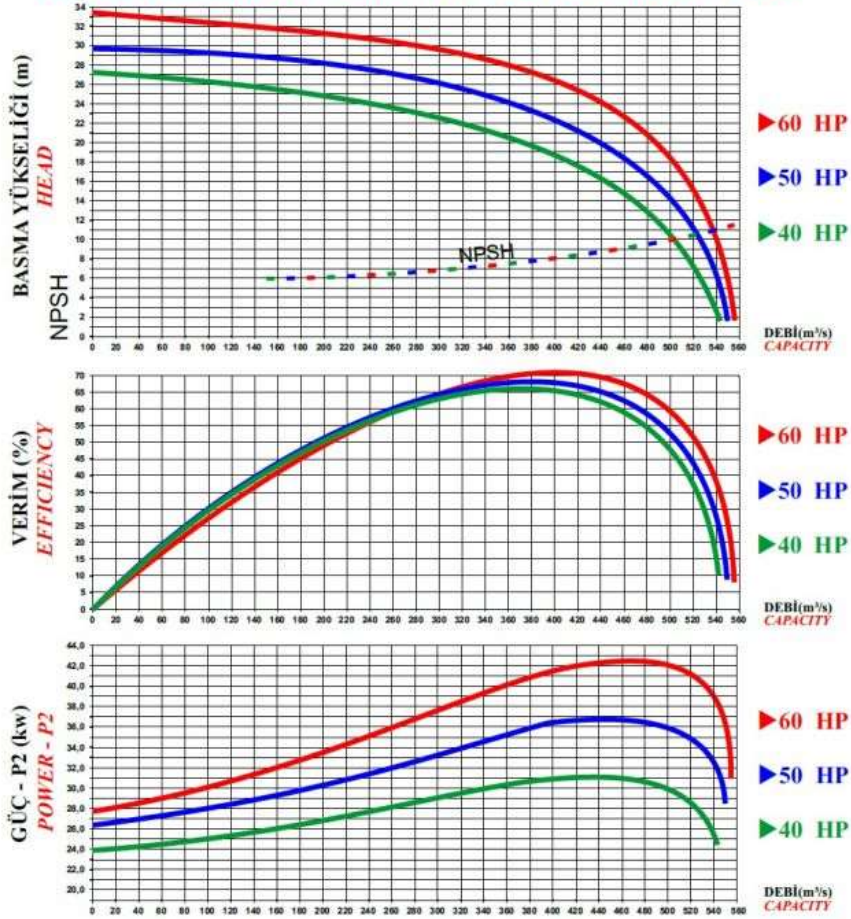

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)					
	8	12	16	20	24	28
40 HP	515	490	445	410	245	-
50 HP	535	515	485	465	365	210
60 HP	545	535	515	505	445	360

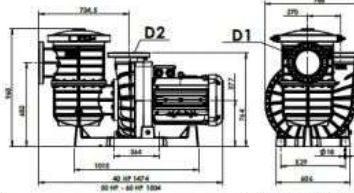

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS	
	D1 / D2 mm	D1 / D2 inch	D1 / D2 inch	D1 / D2 mm
40	225	8"	8"	219,4
50	225	8"	8"	219,4
60	225	8"	8"	219,4

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity Temperature Current values for water.



PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ