

pompalar  
pumps

DENİZ SUYUNA UYGUN  
SUITABLE FOR SEAWATER

**NOZBART®**

# TSUNAMI SERİSİ

15 HP - 20 HP - 25 HP - 30 HP

## DÜNYADA İLK

SÜPER SESSİZ - SÜPER VERİMLİ MÜTHİŞ DEBİ - KENDİNDEN EMİŞLİ

PERFECTLY SILENT - EXCELLENT EFFICIENCY-GREAT FLOW - SELF PRIMING

TERMOPLASTİK, EKSANTRİK SÜZGEÇLİ, SALLYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR  
THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER



### ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER

HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	Trifaze Kod / Code
15	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	255 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PTF-150
20	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	325 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PTF-200
25	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	375 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PTF-250
30	80 lt Önfiltriteli pompa Pump with prefilter (80 lt)	435 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PTF-300

### ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER


HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	Trifaze Kod / Code
15	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	265 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PT-150
20	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	335 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PT-200
25	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	385 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PT-250
30	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	445 m <sup>3</sup> /saat m <sup>3</sup> /hour	PT-300



⚡ 50 HZ - 1450 d/dak.  
rpm

- ⚡ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- Δ 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 devir/dakika  
Electrical Connection;(3 ph- Δ 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 rpm
- ⚡ Y / Δ - Bağlantı (3 Sn Y çalışacak sonra Δ' e geçecek)  
Y / Δ - Connection (3 Sec. work Y then go to Δ )
- ⚡ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.  
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


### SÜPER SESSİZ 15 - 20 - 25 - 30 HP PERFORMANS EĞRİLERİ PERFECTLY SILENT 15 - 20 - 25 - 30 HP PERFORMANCE RANGE

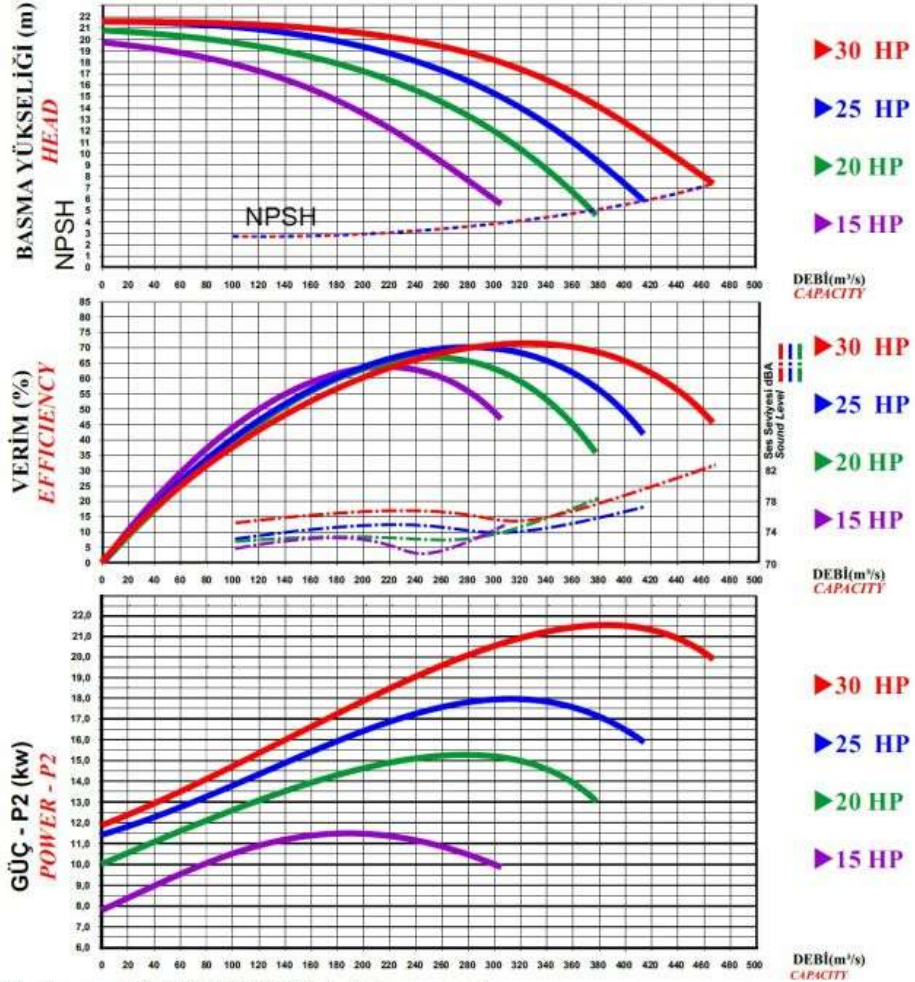

Ön filtreli pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.  
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

#### GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)					
	8	10	12	14	16	18
	DEBİ - CAPACITY (m³/h)					
15 HP	275	250	225	192	150	95
20 HP	345	325	300	270	230	175
25 HP	395	370	350	320	287	240
30 HP	460	430	410	380	350	300

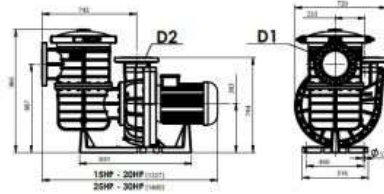

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS	
	D1 / D2		D1 / D2	
15	225		8"	219,4
20	225		8"	219,4
25	225		8"	219,4
30	225		8"	219,4

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³  
Specific Gravity : 1 gr/cm³  
Sıcaklık : 20 °C  
Temperature : 20 °C  
Su için geçerli değerlerdir.  
Current values for water.



PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ