

SÜPER TUFAN SERİSİ

7,5 HP - 10 HP -12,5 HP

NOZBART KENDİNDEN EMİŞLİ EKSANTRİK SÜZGEÇLİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART SELF-PRIMING TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH ECCENTRIC FILTER



NOZBART ÖNFİLTRELİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Staba. Vortunda at Max. Efficiency	KOD CODE	FİYATI PRICE (€)
7,5 HP Önfiltreli su pompası 7.5 HP Pump with prefilter	115 m ³ /saat m ³ /hour	74	PTF-075S	
10 HP Önfiltreli su pompası 10 HP Pump with prefilter	139 m ³ /saat m ³ /hour	75	PTF-100S	
12,5 HP Önfiltreli su pompası 12.5 HP Pump with prefilter	150 m ³ /saat m ³ /hour		PTF-125S	

NOZBART ÖNFİLTRESİZ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER




MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Staba. Vortunda at Max. Efficiency	KOD CODE	FİYATI PRICE (€)
7,5 HP Önfiltresiz su pompası 7.5 HP Pump without prefilter	118 m ³ /saat m ³ /hour	74	PT-075S	
10 HP Önfiltresiz su pompası 10 HP Pump without prefilter	144 m ³ /saat m ³ /hour	75	PT-100S	
12,5 HP Önfiltresiz su pompası 12.5 HP Pump without prefilter	157 m ³ /saat m ³ /hour		PT-125S	

⚡ 50 HZ - 2850 d/dak
rpm

- ⚡ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- Δ 380 / Y 660 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (3 ph- Δ 380 / Y 660 V) 50 Hz 2850 rpm
- ⚡ Y / Δ - Bağlantı (3 Sn Y çalışacak sonra Δ' e geçecek)
Y / Δ - Connection (3 Sec. work Y then go to Δ)
- ⚡ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


7,5 - 10 - 12,5 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 7,5 - 10 - 12,5 HP PERFORMANCE RANGE

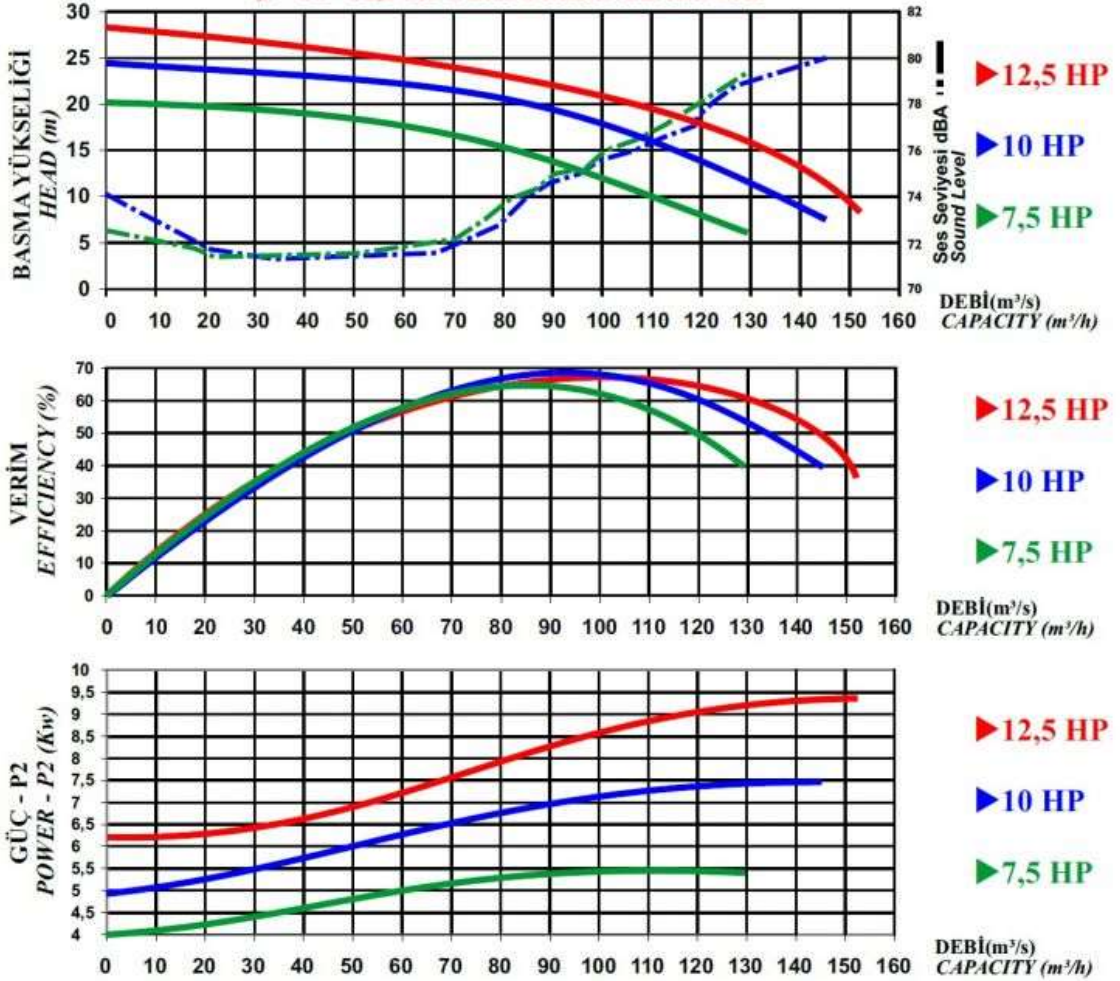

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİ REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)									
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
7,5 HP	120	110	100	88	76	54	-	-	-	-
10 HP	142	136	128	118	110	100	84	64	-	-
12,5 HP	152	148	144	138	130	120	106	90	70	42

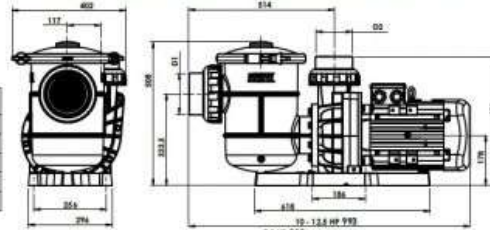

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NPS	
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 inch
7,5	110	110	4"	4"
10	125	110	4"	4"
12,5	125	110	4"	4"

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity : 1 gr/cm³ Temperature : 20 °C Current values for water.

