
Super II ECO



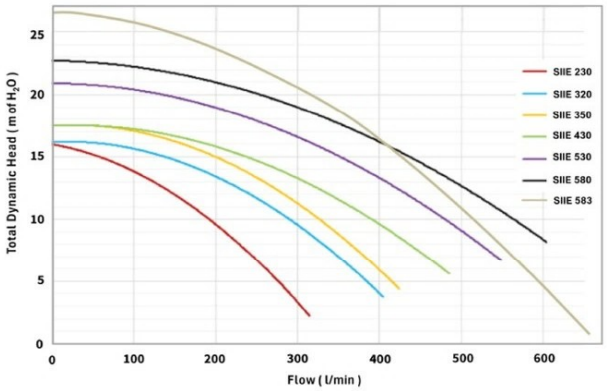

FEATURES

- ปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ
- มอเตอร์ TEFC ประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน
- มาตรฐานการป้องกัน IPX5
- ระบบไหลเวียนน้ำประสิทธิภาพสูง
- ระบบล่อน้ำอัตโนมัติ (Self-Priming) สามารถล่อน้ำได้เองสูงสุด 1.8 เมตร เหนือระดับผิวน้ำ โดยไม่ต้องติดตั้งเช็ควาล์ว พร้อมแนะนำให้ติดตั้งปั๊มให้อยู่ต่ำกว่าระดับผิวน้ำ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม
- ตะกร้าหน้าปั๊มขนาดใหญ่ ถอดล้างง่าย ดูแลรักษาสะดวก
- โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน

APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- สระว่ายน้ำพูลวิลล่า
- สระว่ายน้ำโรงแรม
- สระว่ายน้ำรีสอร์ต
- สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง


TECHNICAL INFO


รุ่น	รายละเอียด	กำลังไฟของมอเตอร์	กระแสไฟเข้า (A)	แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz	ระดับเสียง dB(A)	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
							8 เมตร	10 เมตร
SIIE 230	Super II ECO PUMP	0.75 HP	3.3	220 - 240 V	<70	1.5” & 2”	13.87 m^3/h	11.64 m^3/h
SIIE 320	Super II ECO PUMP	1 HP	4.34	220 - 240 V	<70	1.5” & 2”	19.87 m^3/h	17.64 m^3/h
SIIE 430	Super II ECO PUMP	1.5 HP	6.23	220 - 240 V	<70	1.5” & 2”	26.25 m^3/h	23.64 m^3/h
SIIE 530	Super II ECO PUMP	2 HP	8.33	220 - 240 V	<70	1.5” & 2”	31.50 m^3/h	28.80 m^3/h
SIIE 580	Super II ECO PUMP	3 HP / 1 PH	10.46	220 - 240 V	<70	1.5” & 2”	36.42 m^3/h	34.20 m^3/h
SIIE 583	Super II ECO PUMP	3 HP / 3 PH	4.7	380 - 415 V	<70	1.5” & 2”	33.00 m^3/h	30.78 m^3/h

Super II ECO

DIMENSION

รุ่น	Description	Dimension (mm.)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
SIIE 230	Super II ECO PUMP 0.75 HP	309	240	219	207	351	264	569	246
SIIE 320	Super II ECO PUMP 1 HP	309	240	219	207	351	264	569	246
SIIE 430	Super II ECO PUMP 1.5 HP	309	240	219	207	351	264	594	246
SIIE 530	Super II ECO PUMP 2 HP	309	240	219	207	351	264	618	263
SIIE 580	Super II ECO PUMP 3 HP / 1 PH	309	240	219	207	351	264	618	263
SIIE 583	Super II ECO PUMP 3 HP / 3 PH	309	240	219	207	351	264	618	263

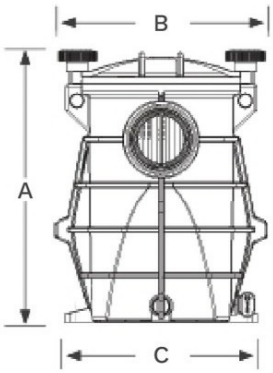

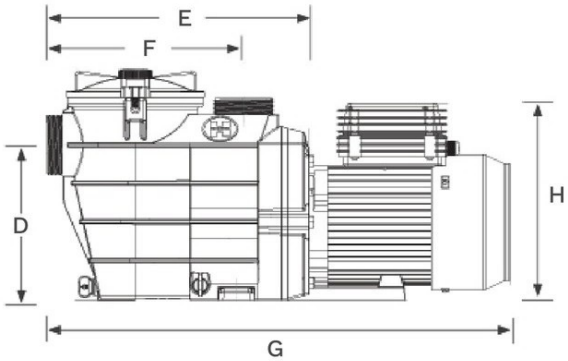

SIIE 530 & 580 = 618
SIIE 350 & 430 = 594
SIIE 320 = 569

SIIE 530 & 580 = 263
SIIE 320, 350 & 430 = 246