






-  No more buying, carrying, storing or handling chlorine.
-  No more spills, odor, stinging eyes or irritated skin.
-  No more bleached out bathing suits.

Product Information


MODEL	CELL OUTPUT	POOL SIZE
IC 20	13 grams / hour	75 m ³
IC 40	26.5 grams / hour	150 m ³
IC 60	38 grams / hour	225 m ³

LED indicator lights for salt level, system status and chlorine output.






Experience a crystal clear pool that is free of bacteria and other contaminants with the IntelliChlor salt chlorine generator. Simply add salt and adjust the control, it's that easy. In the presence of dissolved salt, IntelliChlor automatically produces pure chlorine by the process of electrolysis to disinfect your pool. After disinfection, the chlorine reverts back to salt and the cycle repeats.

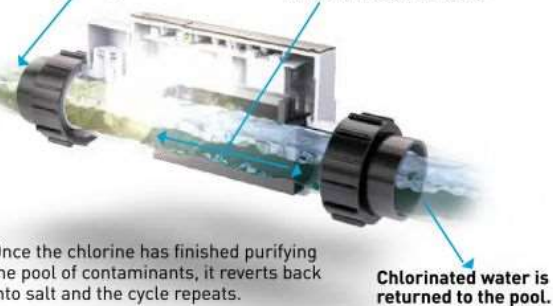Water and dissolved salt flow through the generator cell. Through electrolysis it is converted into chlorine.



- Easy operation with 5 levels of sanitation
- Auto reverse cycling prevents scale build up
- Isolated electronics protects cell from heat damage
- LED indicator alerts the presence of excess/inadequate salt
- Flow sensor auto stops chlorine production at low water flow
- Salt sensor auto stops chlorine production at low salt
- Chlorine production can be set by adjusting the sanitizer output level
- Longer cell life



-  ไม่ต้องซื้อคลอรีนหรือจัดหาที่เก็บคลอรีนอีก
-  ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นคลอรีน การระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง
-  ไม่ทำลายชุดว่ายน้ำอีกต่อไป


Product Information

MODEL	CELL OUTPUT	POOL SIZE
IC 20	13 grams / hour	75 m ³
IC 40	26.5 grams / hour	150 m ³
IC 60	38 grams / hour	225 m ³

ไฟ LED แสดงค่าเกลือ สถานะการทำงานของเครื่องและอัตราการผลิตคลอรีน



- ออกแบบเพื่อง่ายต่อการใช้งาน และสามารถปรับค่าคลอรีนได้ 5 ระดับ
- มีระบบการทำความสะอาดเซลล์อัตโนมัติช่วยลดการสะสมของคราบหินปูนและสิ่งสกปรก
- ตัวควบคุมไฟฟ้าถูกแยกออกจากตัวเซลล์ เพื่อช่วยลดความร้อนของเซลล์ ทำให้เซลล์มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
- มีไฟวอร์เซ็นเซอร์ป้องกันความเสียหายเซลล์ ในกรณีที่น้ำไหลผ่านเซลล์ไม่เพียงพอ
- มีไฟแจ้งเตือนเมื่อน้ำเกลือในสระต่ำหรือสูงเกินไป
- มีเซ็นเซอร์ตัดระบบการทำงานเมื่อน้ำเกลือในสระต่ำมาก
- สามารถกำหนดปริมาณการผลิตคลอรีนตามต้องการ
- ตัวเซลล์ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนาน

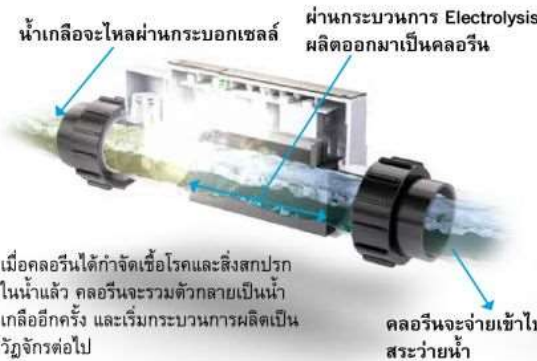

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้สระว่ายน้ำของคุณมีน้ำใส ไร้ประกายสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและแบคทีเรียเพียงแค่นี้ เติมน้ำเกลือลงในสระ แล้วผ่านเครื่องผลิตคลอรีน อินเทลลิคลอ แล้วการดูแลสระว่ายน้ำจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป อินเทลลิคลอ ใช้น้ำเกลือผ่านกระบวนการ Electrolysis ผลิตเป็นคลอรีน เพื่อกำจัดเชื้อโรคแบคทีเรียในสระว่ายน้ำ หลังจากคลอรีนทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งสกปรกแล้วคลอรีนจะรวมตัวกลายเป็นน้ำเกลืออีกครั้งก่อนที่จะผ่านกระบวนการ Electrolysis ผลิตคลอรีนแบบวัฏจักรต่อไป



INTELLICHLOR เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ สำหรับสระว่ายน้ำบ้าน หรือ สปา หรือ สระบริการ



แสดงค่าเกลือ (SALT LEVEL)

ระดับปกติ (GOOD) ไฟกระพริบ → ค่าเกลือสูง
ไฟสีเขียว → ค่าเกลือปกติ
ไฟสีแดง → เต็มเกลือ
ค่าเกลือต่ำ (LOW) ไฟสีแดง → เต็มเกลือ
- ค่าเกลือต่ำเครื่องจะหยุดทำงาน

ค่าเกลือที่ดีที่สุดคือ 3400 PPM

สถานะน้ำสระ (STATUS)

น้ำเย็น (COLD WATER) → เครื่องหยุดทำงาน
กระบอกเซลล์ (CELL) ไฟสีเขียว → ระบบทำงานปกติ
ไฟกระพริบ → ตรวจเช็คเซลล์
การไหลของน้ำ (FLOW) ไฟสีเขียว → นำไหลผ่านปกติ
ไฟสีแดง → ไม่มีน้ำไหลผ่านกระบอกเซลล์ ระบบหยุดทำงาน

การผลิตคลอรีน (SANITIZER OUTPUT)

แสงไฟกระพริบ แสดงว่าเครื่องผลิตคลอรีนได้น้อย

ค่าคลอรีนต่ำ (MIN)	2%	4%	6%	8%	10%	ค่าคลอรีนสูงสุด (MAX)
	20%	40%	60%	80%	100%	
	ลด				เพิ่ม	
		แรงเปิด/ปิด				

กด 2 ปุ่มพร้อมกัน เพื่อผลิตคลอรีน 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

***กด LESS/MORE ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อกำหนดค่าให้เครื่องทำความสะดวกตัวเองอัตโนมัติ
ได้มาตรฐานของ

